

# LAYOUT TOPI DIGITALDRUCK

## Informationen zur Datenanlage



### Hinweise zur Perforation:

Die Perforation erfolgt alle 125 mm und kann nicht auf das Druckbild abgestimmt werden.

### Hinweise zum Druckbild:

Falls sich das Motiv in der Mitte der Rolle befinden soll, muss zum Rand ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten werden. Es können endlose Designs angelegt werden (Rapport). Die Drucklänge ist variabel.

### Hinweise zu den Druckdaten:

- Auflösung 300 dpi
- Farbprofile isocoated v2 oder eci v2 empfohlen
- Bilder und Schriften in Datei einbetten
- Schriften in Pfade umwandeln


## Informationen zur Datenanlage

### Allgemeine Hinweise zur Druck-/Farbqualität:


- Der Druck erfolgt auf CMYK-Basis, d.h. jede Farbe setzt sich zu gewissen Anteilen aus Cyan, Magenta, Yellow und dem Schwarzanteil (sogenannte Schlüssel­farbe – „Key“) zusammen (C ...% / M ...% / Y ...% / K ...%).
- Hohe Farbdeckung: Bei einer zu hohen Farbdeckung werden die einzelnen Farbwerte (CMYK) auf maximal druckbare Farbwerte herunter gerechnet.
- Bitte beachten Sie:
  - Das Material ist kein Fotopapier. Der Druck ist (durch die hohe Saugfähigkeit des Bedruckstoffs) matt. Die genaue Wiedergabe von Pantonefarben ist nicht möglich.
  - Ein Farbabrieb kann nicht ausgeschlossen werden.
  - Für Nachdrucke werden erneut die Druckdaten benötigt, da diese auf Grund der DSGVO nicht in unserem Hause gespeichert werden.
  - Nachdrucke können farblich vom Erstauftrag abweichen.

## Informationen zum Endprodukt

Aus drucktechnischen Gründen ist ein Versatz des Druckbildes um ca. 3 mm nach links bzw. rechts möglich.

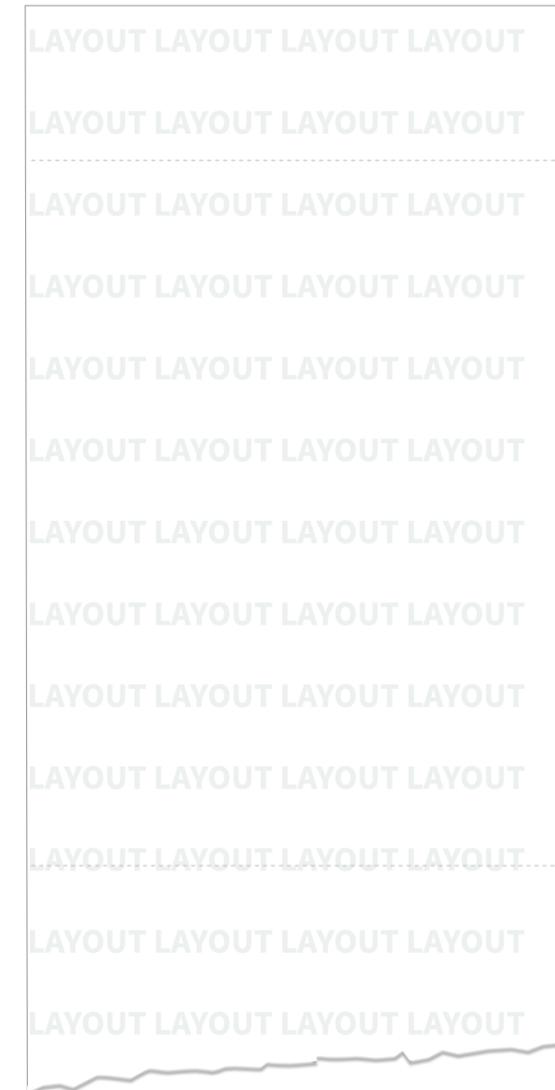

Maximaler Versatz nach links

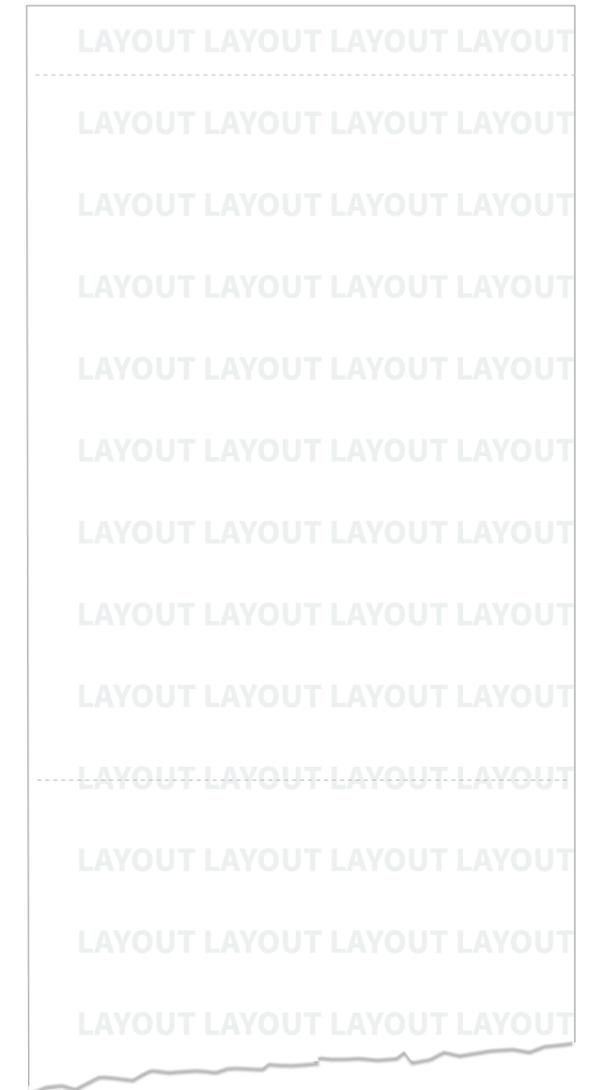

Maximaler Versatz nach rechts